


No.	Alterations	Date	Singe	Appr.
0	For Approval	2006.12.01	KAW	K.S.

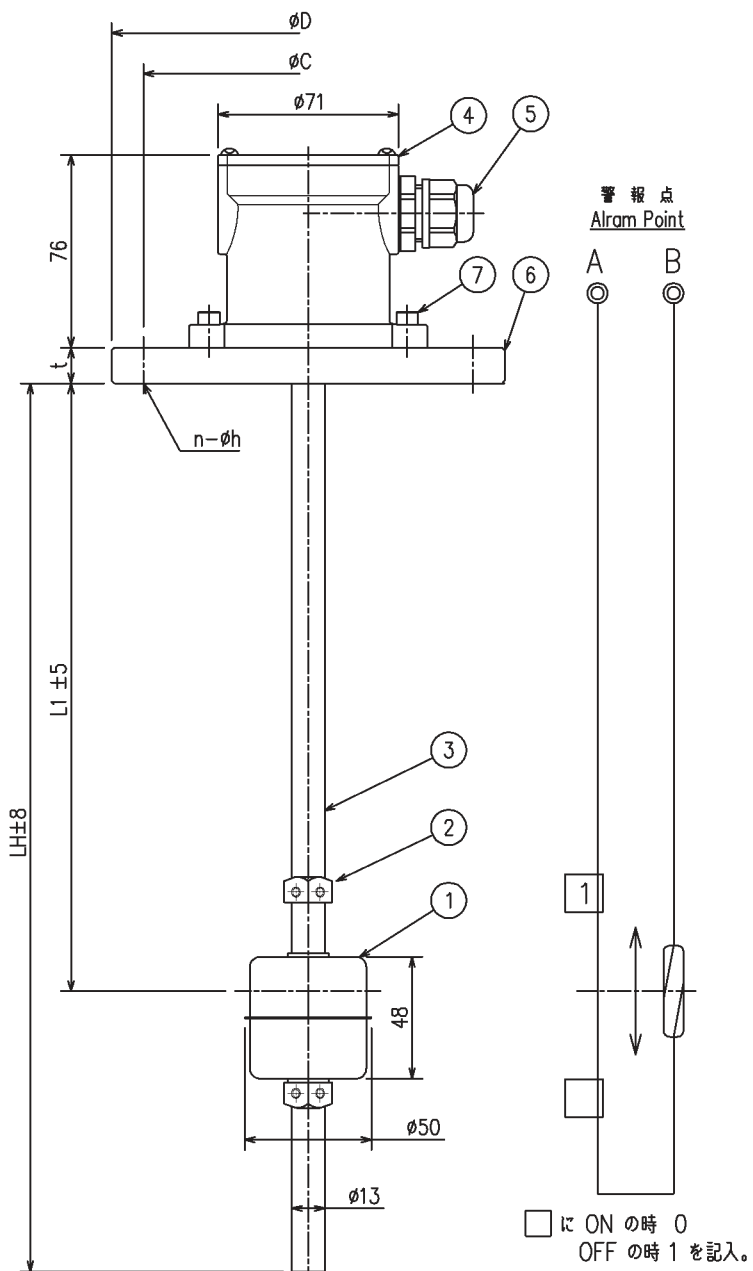

Type (型番)	Flange Size (フランジサイズ)	Flange Dimension				
		φD	φC	t	n	φh
FSV-50-1	JIS 5K 65A FF	155	130	14	4	15

- Note:**
- Flanges are machined in accordance with JIS B 2220.
フランジの寸法は JIS B 2220 による。
 - 端子箱塗装 (Painting of Terminal Box) : 7.5 BG 7/2
 - 接点容量 (Contact Capacity) : AC 250V, 0.5A, 50VA Max.
DC 200V, 0.5A, 50W Max.
 - 納入後、スイッチポイントの位置の変更は出来ません。
The position of the switch point can't be changed after delivery.

7	Cap Screw	六角付ボルト	Steel	2	
6	Flange	フランジ	SS400	1	
5	Cable Gland	ケーブル グランド	NYLON	1	φ9 ~ φ14 (PF 1/2")
4	Terminal Box	端子箱	ADC12	1	1.25-3
3	Stem	ステム	SUS304	1	
2	Stopper	ストッパー	SUS304	2	
1	Float	フロート	SUS304	1	

Dwg. Control No. L-32101-00 Rev. 0

Ref. No.

FV-31001-00 2007.04.09
Previous Dwg. FV-42001-00

SEMCO LTD.

No.	Name of Parts	Material	Q'ty	Remarks
Vertical Type Float Switch				
Type : FSV-50-1				
Max. Working Press. : 0.2 MPa Working Temp. : Max. 80°C				
Designed Kawanishi		Checked T.A		Approved KAW
Scale Free		Date Apr.13.2009		
SEMCO				
Dwg. No. L-32101-00		Rev. 0		