


Wellendichtungen



Bauart REW701 und REW702 - Labyrinthdichtung

Ers.für: RWN0078-03

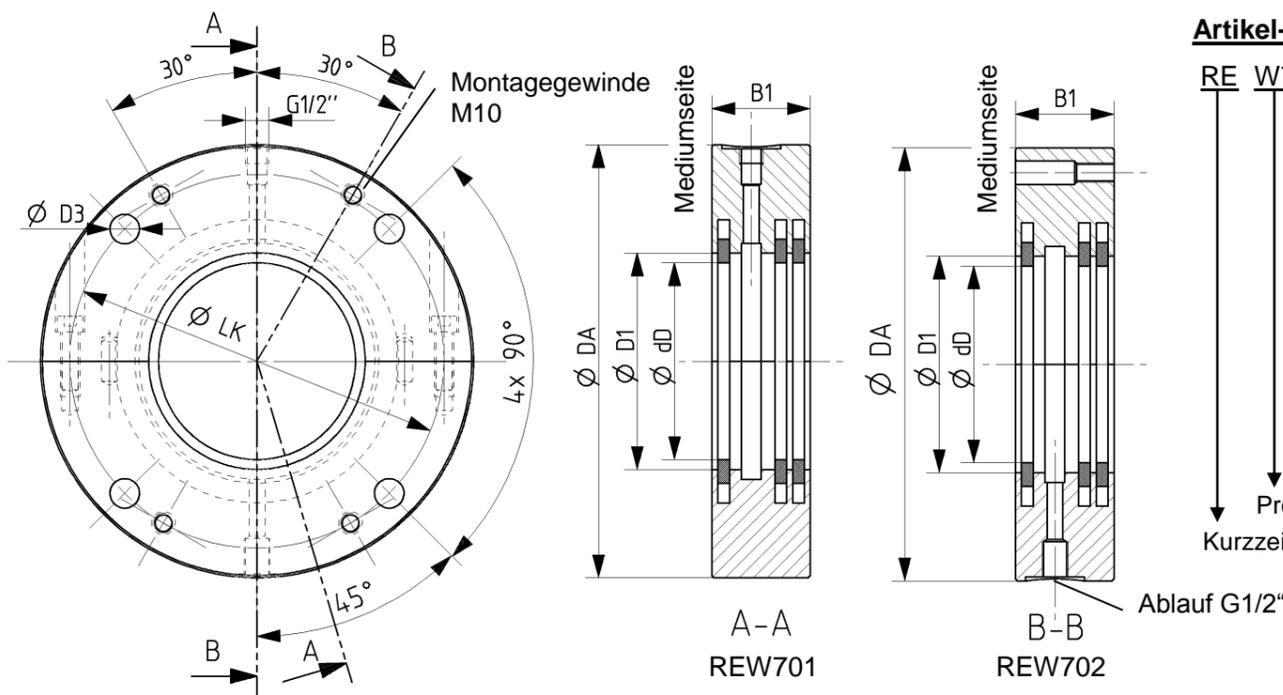

Artikel-Nr. - Schlüssel

RE W7 01 - 0 1 0 050 - 25

- RE: Kurzzeichen RE= Reitz
- W7: Produktgruppe W7= Labyrinthdichtung
- 01: Ausführungs-KZ: 01= mit Fettgeber oder Sperrgasanschluss
- 0: Temperatur-KZ: 0=bis max. 80°C
- 1: Temperatur-KZ: 1=bis max. 180°C
- 0: Temperatur-KZ: 2= bis max. 500 °C
- 050: Nennmaß dD in mm
- 25: Material KZ


Leerstelle  
Sperrmedium-KZ: 1 = Fett  
2 = Sperrgas

Artikel Nr.	Nennmaß dD	Gewicht kg	Abmaße in mm				Verschraubung	
			DA	B1	n	MxL		
REW7...-0045-25	45	6,28	165	50	4	M12 x 65		

1) Achtung

Die Ausführung 02 ist nur bis zu einem max. Nennmaß dD von 160mm möglich!

Einbausituation

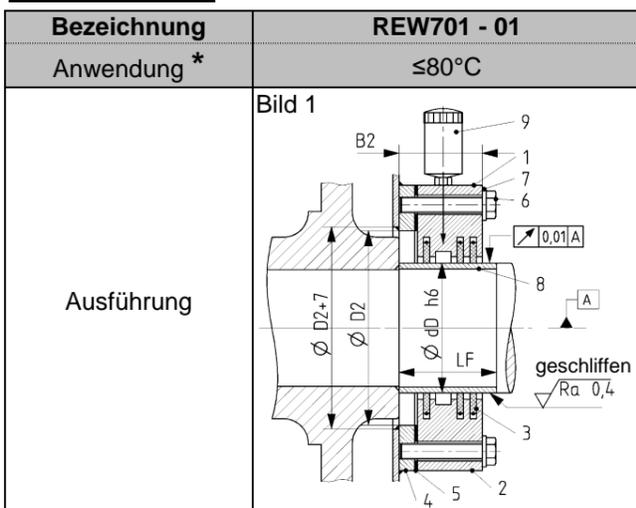

Pos.	Menge	Benennung	Norm	Zeichnung Nr.	Werkstoff
1	1	Gehäuseteil 1			1.4571
2	1	Gehäuseteil 2			1.4571
3	3	Dichtring Bauart DRW701		RWN0404-..	
4	1	Dichtungsflansch		RWN0079-..	1.4571
5	1	Flachdichtung		RWN0357-..	
6		Sechskantschraube	DIN 931 (ISO 4014)		A4-70
7		Scheibe	DIN 125		A4
8	1	Wellenhülse		RWN0080-..	1.4571
9	1	Fettgeber Ausführung 01			
10	1	Fettgeber Ausführung 02			

\* Die Auswahl der Wellendichtung ist nach RW05-0023-.. vorzunehmen.